

11255VSR

BULLDOG Xtreme™ 1" SDS-plus® Rotary Hammer

Martillo giratorio BULLDOG Xtreme™ SDS-plus® de 1 pulgada

BULLDOG
Xtreme



The Fastest, Longest Lasting Breed of Rotary Hammer

La casta duradera más larga más rápida del martillo rotatorio



BOSCH



Maximum Speed
Velocidad Máxima



Maximum Life
Vida Máxima



Maximum Performance
Funcionamiento Máximo

11255VSR

Bulldog Xtreme 1" SDS-plus® Rotary Hammer

Martillo giratorio BULLDOG Xtreme™ SDS-plus® de 1 pulgada

Longest Life!
¡Mayor duración!

3-Mode Selector
Selector de 3 modalidades

Fastest Drilling!
¡Perfora el más rápido!

Patented Rotating Brush Plate For Longer Brush Life
Plato del cepillo giratorio patentado para mayor duración del cepillo

Integral clutch

Embrague integral
3,800 RPM, 3 HP (máx.)
????

SDS-plus® Tool Holder
Porta herramienta SDS-plus®

360° Cushion grip Auxiliary Handle with Built-in Quick Release Depth Gauge

Mango auxiliar de agarre almohadillado a 360° con medidor de profundidad de liberación rápida integrado



Cushion Grip D-Handle
Mango de agarre en D, acolchado

Patented Cord Turret for Longer Cord Life!
¡La torreta del cordón está patentada para mayor duración del cordón!

Padded surfaces
Superficies acolchadas

Variable-Speed Trigger
Gatillo de velocidad variable

Powerful 7.2 AMP Motor
Poderoso motor de 7,2 amperios



Also available in pistol-grip design
11253VSR
Diseño también disponible con agarradera tipo pistola 11253VSR

Specifications Especificaciones

11255VSR
D-Handle
(Mango-D)

11253VSR
Pistol grip
(Agarradera tipo pistola)

Power Potencia	7.2 Amperios	
3 Modes of Operation 3 modos de operación	Rotation Only, Rotary Hammer, Hammer Only Rotación solamente, martillo rotatorio, martillo solamente	
RPM RPM sin carga	0 - 1,300	
BPM BPM	0 - 5,800	
Impact Energy Potencia del impacto	2.2 ft. lbs. ????	
Solid Bit Capacity Capacidad de incisión sólida	1"	
Optimal Solid Bit Range Rango óptimo de incisión sólida	3/16" - 5/8" 508 mm	
Thin Wall Core Bit Capacity Capacidad de incisión en el núcleo de una pared delgada	2-5/8" 27	
Cord Length Add: del cable	8' 635 mm x 1016 mm (en posición extendida)	
Length Intervalo de ángulo de bisel	17.25"	14.75"
Weight Longitud	6.7 lbs.	6.4lbs.

Includes (Includes)

11255VSR


11253VSR

Auxiliary Handle Mango auxiliar	2 602 025 141	2 602 025 141
Depth Gauge Medidor de profundidad	1 613 001 010	1 613 001 010
Carrying Case Funda	1 615 438 396	1 615 438 367



In key drilling diameters, BULLDOG Xtreme™ is the fastest!


¡De los diámetros que perforan dominantes, el BULLDOG Xtreme™ es el más rápido!

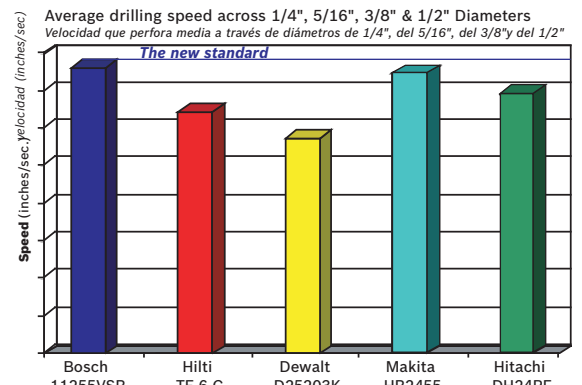

Source: Independent testing by Trace laboratories in 5000PSI concrete - April, 2005
Fuente: Prueba hecha por los laboratorios del rastro en el concreto 5000PSI - abril, mayo de 2005 de la independiente

Lifetime - The BULLDOG Xtreme™ Outlasts the Competition!

¡Curso de la vida - El BULLDOG Xtreme™ dura más tiempo la competición!

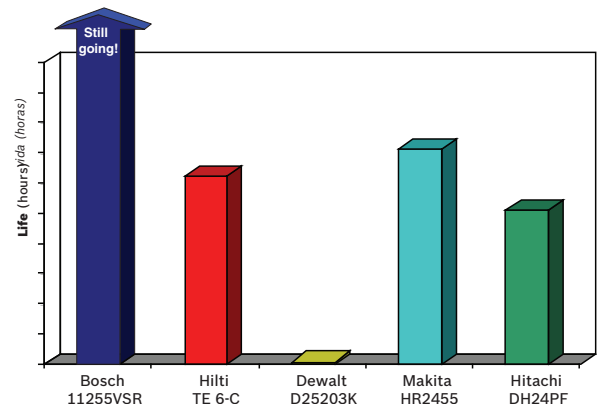

Source: Independent testing by Trace laboratories in 5000PSI concrete - April, May 2005
Fuente: Prueba hecha por los laboratorios del rastro en el concreto 5000PSI - abril, mayo de 2005 de la independiente



www.boschtools.com
1-877-BOSCH99

250106



BOSCH