Alle Rechte vorbehalten/ *All rights reserved*

Montageausschnitt/
panel cut out

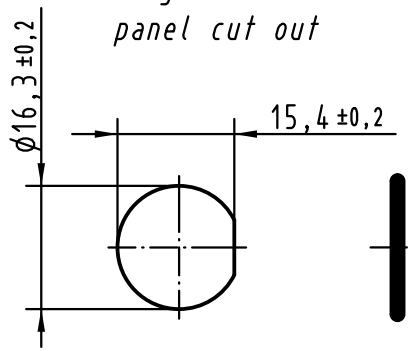

Gesamtlänge im verschraubten Zustand ca. 51,5mm
complete length when assembled app. 51,5mm

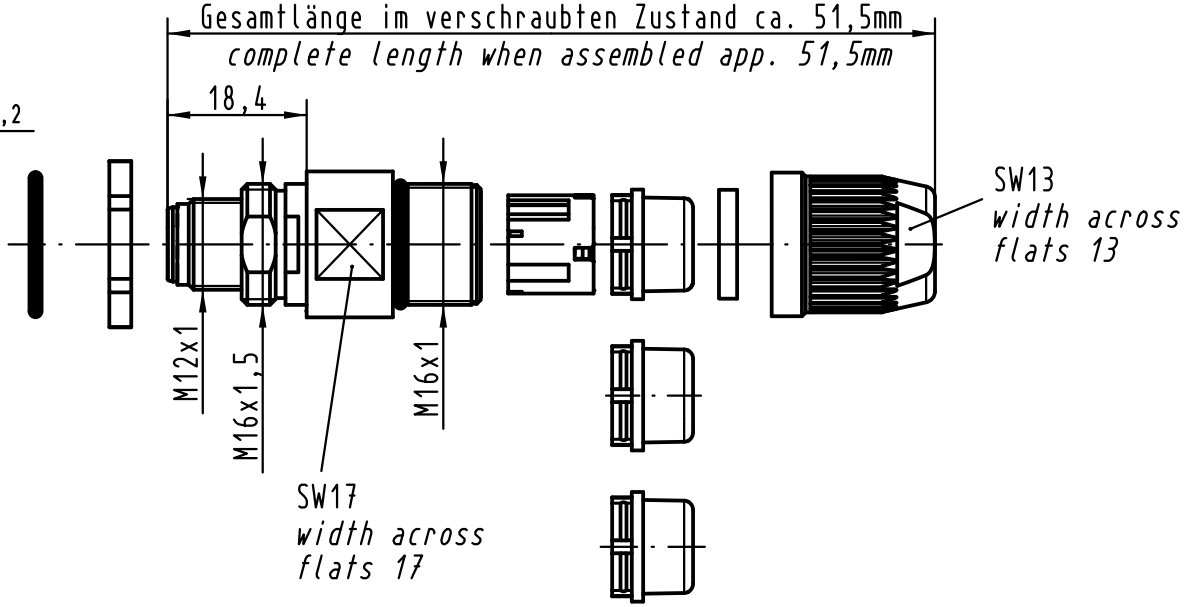

Steckgesicht n.
Contact face acc.
IEC 61076-2-101





Kabelø / *cableø*			Leiterquerschnitt *conductor cross section*
5,5-7,2mm	4,5-5,4mm	7,0-8,8mm	
Dichtung / *sealing*			0,14 - 0,34mm² AWG26-AWG22
schwarz/*black*	transparent	beige	

All Dimensions in mm
Original Size DIN A 4

Techn. Character.

Nicht tolerierte Maße/ *Free size tolerances*

Mod.	Dat.	Name
EC02795	28.01.11	DY
414313	13.02.09	DY
413789	07.04.08	DY
413163		

	Dat.	Name
Detail.	29.08.07	Ho
Insp.		SUN
Stand.		

Maßstab/*Scale* 1:1

M12 IDC

WDF geschirmt,Stift,4polig,A-kodiert
Panel feed through shielded,male 4poles,A-coded

HARTING Electronics GmbH & Co. KG
D-32339 ESPELKAMP

TB 21 03 321 1425

Sub.

Blatt/ *page* /