Alle Rechte vorbehalten/ *All rights reserved*

X

Leiterplatten Lochbild
PCB layout

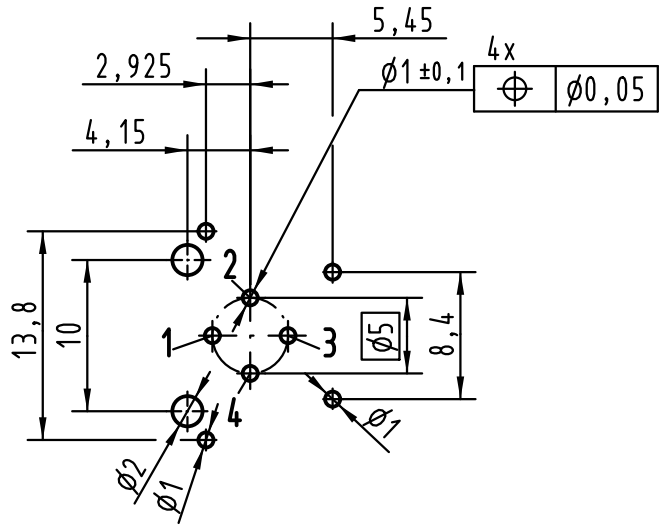

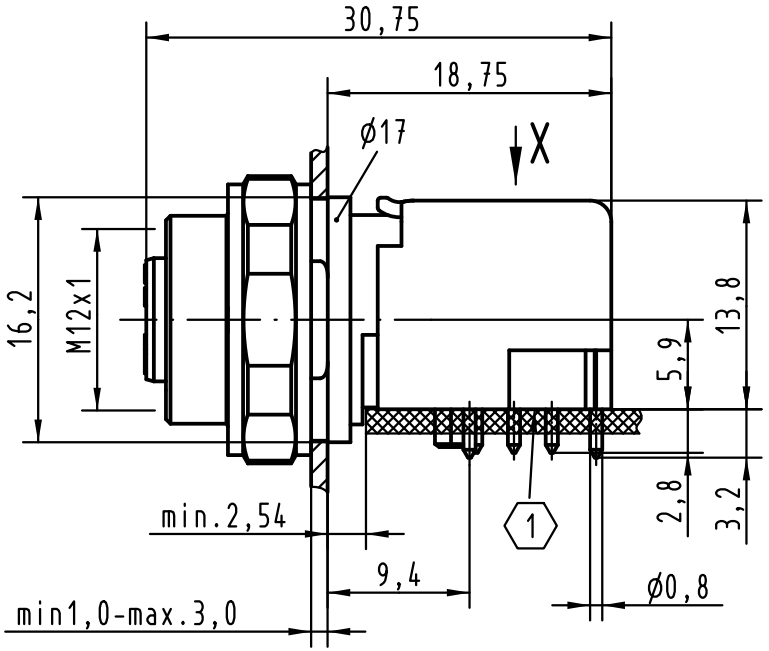

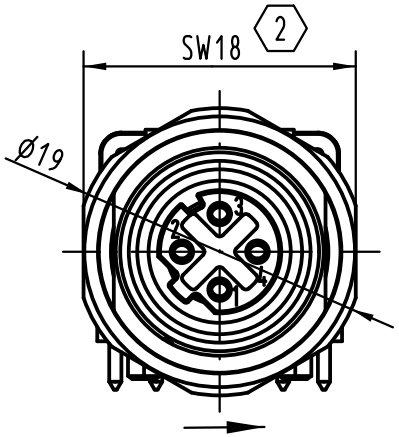

Kabelabgangsrichtung der gewinkelten Steckverbinder/
cable direction of angled connectors

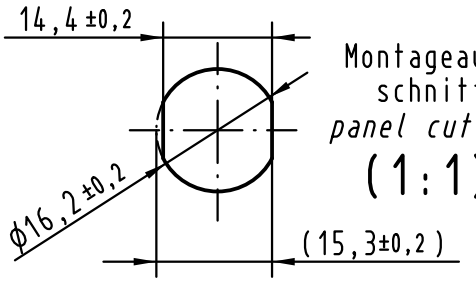

Montageaus-
schnitt
panel cut out
(1:1)

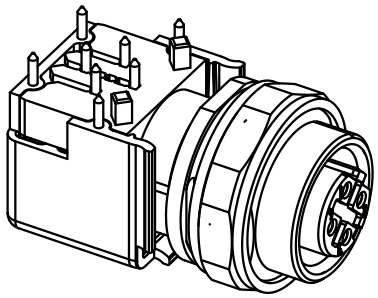

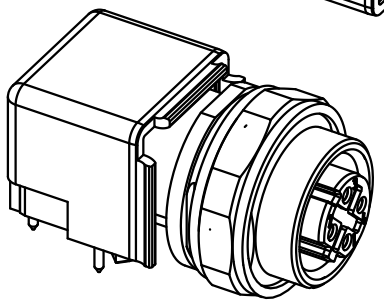

1 Leiterplatte/*PCB*

2 SW18/*width across flats 18*

empfohlene Leiterplattenstärke:1,6mm/
recommended PCB-thickness: 1,6mm

All Dimensions in mm
Original Size DIN A 4

Techn. Character.

Nicht tolerierte Maße/*Free size tolerances*

Mod.	Dat.	Name
EC04143	06.12.11	DY
EC04027	08.11.11	DY
EC01462	25.02.10	DY

	Dat.	Name
Detail.	20.06.06	DY
Insp.		SP
Stand.		

Maßstab/*Scale* 2:1

Gerätebuchse M12-D-kodiert gewinkelt IP20
M12 panel feed through PCB angled D-coded

HARTING Electronics GmbH & Co. KG
D-32339 ESPELKAMP

TB 21 03 381 4410

Blatt/*page* /

Sub. TB SK Han 2611/10 v.07.11.05